


# Harol Zonweringen



**NIEUW**

**LED verlichting**  
met dimmer op de LX530  
& de BX270

Lees meer op pagina 12 & 20

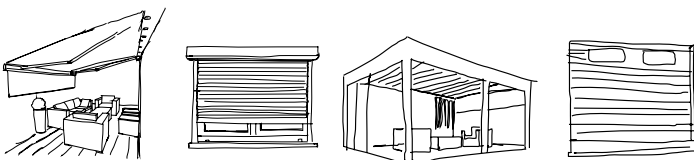

**HAROL®**

# Winter of zomer, binnen of buiten: met een Harol zonwering zit u goed

Zelfs tijdens ónze zomers is het soms van het goede te veel. U wilt genieten van uw terras, maar de felle zon houdt u binnen. En na een zonnige dag is het daar al even warm als buiten.

Met de **zonweringen** van Harol houdt u het heerlijk koel waar u maar wilt. U hebt de keuze uit een ruim gamma producten **aangepast aan elke situatie**. Een terrasoverkapping of een zonnescherm? Geplaatst aan de gevel, het plafond, onder een balkon of aan een dakspant? De Harol zonneschermen plooiën zich naar uw wensen én naar uw woning. Bovendien kunt u ze voorzien van **verlichting en/of verwarming**, of uitbreiden met een **zijdelings scherm**. En opdat ook uw veranda het hele jaar door behaaglijk blijft, vindt u bij Harol eveneens een ruime keuze aan **verandazonweringen**.



Ontdek de nieuwe  
LED verlichting  
op de LX530 & de BX270!  
Lees meer op pagina 12 & 20.


## Welke oplossing heeft uw voorkeur?



>> Harol  
zonnescermen



>> Harol zijdelings  
wind- en  
zonnescerm



>> Harol  
Storelight en/of  
verwarming



>> Harol  
veranda-  
zonweringen

Welke oplossing u ook kiest, de **voordelen** en **kwaliteitsgaranties van Harol** krijgt u er gratis bij:

- > altijd een **aangenaam klimaat**
- > **beschermt** meubilair, behang, vloer en gordijnen **tegen verkleuring**
- > de doeken worden gemaakt volgens de **VEROZO en ROMAZO-normen** [beroepsverenigingen in de BENELUX]
- > op maat van **uw terras**
- > ontworpen uit zeer **duurzame materialen**
- > oneindig **kleurenpalet** aan standaardprijs
- > **functioneel design**
- > **modern bedieningscomfort:** van manuele bediening tot domotica
- > **5 jaar garantie**



# Harol zonnenschermen

Uw terras, balkon, woonkamer... Met een Harol zonnenscherm blijven ze lekker koel. En u houdt er niet alleen de zon, maar ook de schadelijke **UV-stralen** mee tegen. Bovendien voorkomt u ook dat uw gordijnen en sofa verkleuren. Lekker handig dus!

Op de volgende pagina's ontdekt u de Harol zonnenschermen **LX530**, **CA430**, **TC100 serie**, **BX260**, **BX270** en **PR200 serie**.





Wij zetten u  
uit het zonnetje

Verandazonweringen

Storelight

Zijdelings wind- en  
zonnesherm

Zonneshermen



## Flexibele montagemogelijkheden en types

Wat ook de **montagesituatie** is, Harol biedt altijd een oplossing.

De zonneschermen kunnen gemonteerd worden aan de gevel, het plafond, onder een balkon, aan een dakspant... Bovendien zijn er **verschillende types** zonneschermen, elk met hun eigen design en specifieke technische mogelijkheden. Er zijn er met een volledig gesloten kast, een halfopen of een open kast. De keuze hangt af van uw smaak, en van de mate waarin het doek bestand moet zijn tegen weersinvloeden.

TC130



TC130

Zonneschermen

Zijdelings wind- en  
zonnescherm

## Frames in de **kleur van uw voorkeur**

Harol zonweringen zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke smaak. Niet alleen hebt u een ruime keuze aan doeken, ook de frames zijn verkrijgbaar in een brede waaier van **RAL- en structuurlakken** en dit telkens aan standaardprijs.

### ■ Ruim palet aan kleuren

Het frame van uw zonnescherm kiest u in welke kleur u graag wilt. Ook het verlichtings- en verwarmingssysteem Storelight kan in dezelfde kleuren uitgevoerd worden, zodat het altijd een mooi geheel vormt met uw scherm.

### ■ Structuurlakken

Harol biedt eveneens een reeks van **prestigieuze structuurlakken** met een korrelige structuur aan. Deze lakken zijn bijzonder slijt- en krasvast en zijn ook heel onderhoudsvriendelijk. Structuurlak geeft uw zonnescherm een stijlvolle, eigentijdse uitstraling.



Storelight

Verandazonweringen



## Op-en-top UV-bestendig

Natuurlijk speelt uw persoonlijke **smaak** een doorslaggevende rol bij de keuze van het doek. Maar wist u dat ook het **comfort** onlosmakelijk verbonden is met de kleur van het doek? Zo laten zonneschermen met een lichte kleur meer licht door dan zonneschermen met een donkere kleur. Ze zijn altijd uiterst doeltreffend: ze filteren **meer dan 90% van de U.V.-stralen**. Dat is het effect van zonnebrandolie factor 50.

### ■ Bestand tegen weer en wind

Uw mooie doek blijft dat ook lang, want Harol werkt uitsluitend met geweven acryldoek dat **rot- en schimmelwerend én vuilafstotend** is.

### ■ 1001 keuzemogelijkheden

- Type doek:** acryl
- Samenstelling:** acrylvezels in de massa gekleurd
- Kleuren:** fantasie- en unikleuren volgens collectieboek
- Dikte:** ± 0,5 mm
- Eigenschappen:** behandeld tegen rotting, schimmelwerend, vuilafstotend
- Optioneel:**
- > Zelfreinigende doek [MAX collectie]
  - > Brandveilige doek [Brandklasse M1 - Alto FR collectie]





LX530

Zonneschermen

## Uiterst eenvoudige bediening

U rolt uw zonnescherm in een handomdraai in en uit met een **slingerstang**. Nog eenvoudiger: met één druk op de knop of met **verschillende types afstandsbedieningen**. Die hebben enkel bekabeling nodig naar de motor. De afstandsbedieningen zijn volledig draadloos.

Wilt u een **wind-zonautomaat**? Die stuurt uw scherm al naargelang de lichtintensiteit en de windsnelheid. Een **regensensor** zorgt er dan weer voor dat uw doek meteen ingerold wordt wanneer het begint te druppelen.



Zijdelings wind- en zonnescherm

Storelight

Verandazonweringen





## Kwaliteit en garanties

- **Alle Harol producten zijn CE-gecertificeerd**

Zij komen dus volledig tegemoet aan de **Europese richtlijnen** inzake veiligheid, gezondheid en milieuaspecten.

- **Harol biedt 5 jaar waarborg op uw zonnescerm**

Dat doen we met een gerust hart, want onze schermen worden aan de strengste tests onderworpen. De systemen ondergaan bijvoorbeeld **20.000 bewegingen**, en worden zwaar beproefd op hun weerstand tegen **windbelasting**.

- **Professionele Harol Specialisten**

Bij onze Specialisten bent u zeker van deskundig **advies**, een professionele **plaatsing** en een stipte **service**.



BX260

### ■ Harol biedt steeds maatwerk

Uw zonneschermbord wordt steeds op maat van uw terras geleverd.

### ■ Op-en-top kwaliteit

Harol gebruikt enkel **zonweringdoeken van de beste kwaliteit**. Ze zijn erg duurzaam en bijzonder sterk. De doeken zijn behandeld met een speciale waterafstotende coating die vuil en vet afstoot, schimmel weert en rotvrij is. Bovendien zijn ze **uitgebreid getest** op hun **weerbestedigheid** en **kleurvastheid**. De kasten van de cassetteschermen sluiten bovendien volledig, waardoor de doeken ook in de winter een perfecte bescherming genieten.

Net zoals bij alle Harol zonneschermen krijgt ook roest geen kans.

De kast en voorlijst zijn gemaakt uit geëxtrudeerde gepoedercoate **aluminium**. Voor de bevestigingsmaterialen wordt uitsluitend hoogwaardig **roestvrij staal** gebruikt.

**Blijf bij met de laatste trends.**

Bezoek [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl) en klik op 'nieuws'.

# Het luxueuze scherm voor grote terrassen

MET GEÏNTEGREERDE  
LEDVERLICHTING

## LX530

Het zonnescherm LX530 is een van de meest luxueuze uitvoeringen in het Harol assortiment. Met zijn **uitval of diepte van maar liefst 4 meter** is het ideaal voor een groot terrasoppervlak. Het is bovendien steeds uitgerust met **elektrische bediening**: een simpele druk op de knop volstaat voor het openen of sluiten van het zonnescherm.

Heeft U soms ook last van de laagstaande zon? Kies dan voor de optionele elektrische variovolant waarmee u lage zonnestrallen kunt tegenhouden.


Harol presenteert zijn eerste **voorgemonteerde LED verlichting** op de populaire LX530 zonwering. LED verlichting op een zonwering is niet nieuw, maar Harol heeft er wel als eerste voor gekozen om de LED verlichting niet op de knikarmen te monteren, maar subtiel te integreren in de onderkant van de cassette.

Op die manier bewijst de verlichting zowel in gesloten als open stand zijn nut, met een **dimbare** sfeer- en functionele verlichting.


## Vormgeving en uitvoeringen

De LX530 heeft een **volledig gesloten kast**, zodat het zonnenscherm ook gemonteerd kan worden op plaatsen die niet beschut zijn tegen regen of wind. Zo blijft uw doek veel langer mooi.


Tot een breedte van 6 m worden 2 **knikarmen** voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde **trekveren** die de levensduur van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.

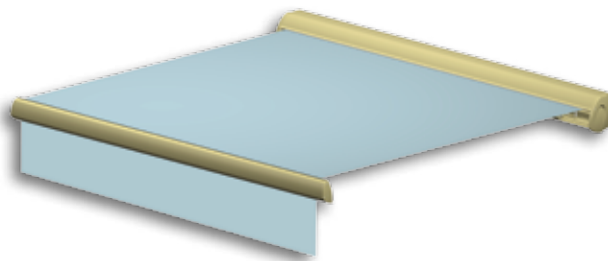


Montage tegen de wand  
**muurconsole**

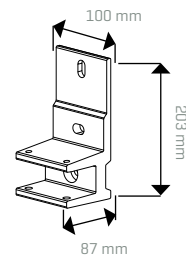

Montage tegen het plafond  
**plafondbeugels\***

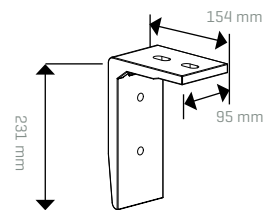

Montage tegen de dakspanten  
**dakspantconsoles\***



\* altijd in combinatie met muurconsole

## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt met stabiele muurconsole, discreet **verborgen achteraan de kast**. Het aantal muurconsole hangt af van de breedte van het zonnenscherm.

## Afmetingen en helling

De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 45^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte

| A (mm) | B (mm) |      | A (mm) | B (mm) |      |
|--------|--------|------|--------|--------|------|
|        | 10°    | 45°  |        | 10°    | 45°  |
| 1500   | 260    | 1061 | 1500   | 1061   | 1061 |
| 2000   | 347    | 1414 | 2000   | 1414   | 1414 |
| 2500   | 434    | 1768 | 2500   | 1768   | 1768 |
| 3000   | 521    | 2121 | 3000   | 2121   | 2121 |
| 3500   | 608    | 2475 | 3500   | 2475   | 2475 |
| 4000   | 695    | 2828 | 4000   | 2828   | 2828 |

LX530



| Max. breedte             | Max. uitval | Min. uitval |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 7 m<br>(12 m in 2 delen) | 4 m         | 1.5 m       |

A blue retractable awning with decorative stripes is extended over a patio area. The awning is mounted on a dark frame and covers a table and chairs. The background shows a well-maintained lawn, a brick house, and a blue sky with white clouds. The awning has a modern, sleek design with horizontal stripes in a lighter shade of blue.

Het stijlvolle scherm  
met moderne sierstrips

## CA430


De CA430 zorgt voor de nodige koelte op het terras en houdt tegelijk de zon weg van de ramen. Bij slecht weer zitten doek en scherm veilig opgeborgen in een **aluminium cassette**. Een vernuftig **waterafvoersysteem** voorkomt dat er water in de kast kan sijpelen bij een gesloten scherm. Zo blijft het doek veel langer mooi. Ook de sterke armen met ingebouwde trekveren zijn voorbereid op veelvuldig gebruik. Terwijl de **sierstrips**, aangepast aan de doekkleur, voor een fraaie afwerking zorgen.

## Vormgeving en uitvoeringen


De CA430 heeft een **volledig gesloten kast**. Daardoor is het zonnescerm ook ideaal om te monteren op plaatsen die niet beschermd zijn tegen regen of wind. Dankzij een vernuftig **waterafvoersysteem** kan er geen water in de kast sijpelen wanneer het scherm gesloten is. Het doek behoudt dus veel langer zijn uitstraling.




Montage tegen de wand  
**muurconsoles**

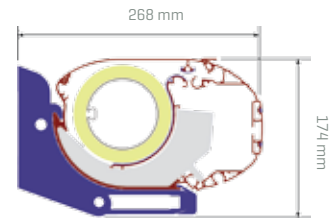

Montage tegen het plafond  
**plafondbeugels\***

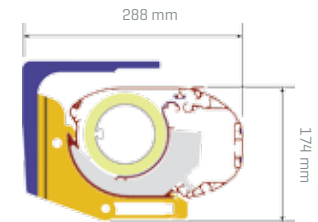

Montage tegen de dakspanten  
**dakspantconsoles\***

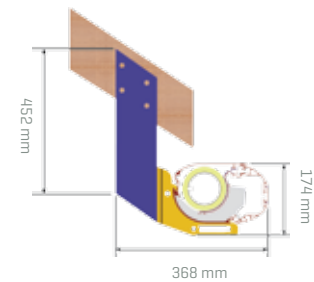

\* altijd in combinatie met muurconsoles


## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt met regelbare en stabiele muurconsoles, discreet **verborgen achter de kast**. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescerm.

## Afmetingen en helling


De zonnescermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 45^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte

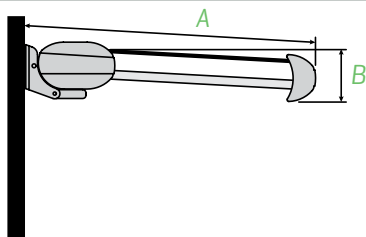

| A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|
| 1500   | 260    |
| 2000   | 347    |
| 2500   | 434    |
| 3000   | 521    |
| 3500   | 608    |

| A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|
| 1500   | 1061   |
| 2000   | 1414   |
| 2500   | 1768   |
| 3000   | 2121   |
| 3500   | 2475   |



CA430

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| Max. breedte | Max. uitval | Min. uitval |
| 7 m          | 3.5 m       | 1.5 m       |

Compact, flexibel  
en overal te plaatsen

## TC100 serie


Het Harol zonnescherf **TC130** valt op door zijn compact ontwerp, grote verstelmogelijkheid en universele toepassing. De hoekinstelling kunt u gemakkelijk aanpassen, waardoor u zelf bepaalt hoeveel schaduw u wilt. Het scherm is ontworpen uit aluminium en de bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal. Naast de TC130 met gesloten kast kunt u ook kiezen voor de **TC120** met een halfopen kast, of de TC110 met open kast.



## Vormgeving en uitvoeringen

De kastafwerking varieert naargelang het type dat u kiest. De **TC110** beschikt over een open kast; dit type kast is geschikt voor een montage onder een balkon of oversteek. De **TC120** heeft een halfopen kast, die het doek langs boven beschermt. De volledig gesloten kast van de **TC130** beschermt het doek optimaal tegen regen of wind en zorgt voor een mooi esthetisch geheel.

Ook de **aluminium afdekkappen** van de voorlijst garanderen een perfecte afwerking. Bij de **TC110** en **TC120** is een kleine lage voorlijst met volant voorzien. De **TC130** is uitgerust met een hoge voorlijst, standaard zonder volant.

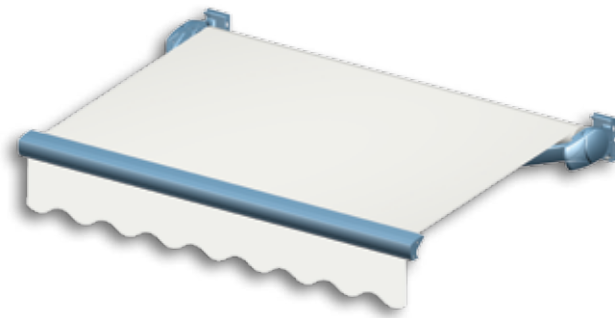


## Montagemogelijkheden

Typisch voor de zonneschermen van de TC100-serie is hun **eenvoudige hoekinstelling**, die kan variëren van 0° tot 90° [afhankelijk van het montagetype]. Voor beide montagemethoden bestaat eenzelfde type console.

## Afmetingen en helling


De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

0° ≤ helling ≤ 90° · A=uitval · montage op min. 2,5 m hoogte




| A [mm] |
|--------|
| 1500   |
| 2000   |
| 2500   |
| 3000   |

Montage tegen de wand  
van 0° tot 76°



Montage tegen het plafond  
van 14° tot 90°



TC100



| Max. breedte | Max. uitval | Min. uitval |
|--------------|-------------|-------------|
| 5.5 m        | 3 m         | 1.5 m       |



Perfecte design  
aan elke gevel

## BX260


Het zonnescherm BX260 laat zich met zijn **geringe afmeting** (minimale diepte van 15 cm) perfect integreren aan elke gevel. Door de bijzondere constructie met brede muurconsoles kan het scherm op praktisch iedere achtergrond gemonteerd worden. Het **gesloten cassettesysteem** zorgt ervoor dat het doek volledig beschermd is tegen vuil en barre weersomstandigheden. De voorlijst heeft ook een **geïntegreerde waterafvoer**. Tot een breedte van 6 meter voorziet Harol 2 knikarmen, vanaf 6 tot 7 meter is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 meter) worden 4 armen gemonteerd. Voor wie graag **koelte van formaat** wilt creëren!

## Vormgeving en uitvoeringen

De BX260 heeft een **volledig gesloten kast**. Dit heeft als voordeel dat het zonnescherm ook geschikt is voor plaatsen die niet beschermd zijn tegen regen of wind. Zo blijft uw doek veel langer mooi! De kast is dankzij haar geringe diepte **bijzonder compact**. Ook typisch voor de BX260 is de **dragende achterplaat** waar de consoles, knikarmen en oprolas ingehaakt worden. Tot een breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren die de **levensduur** van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.



Montage tegen de wand  
**muurconsoles**




## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt eenvoudigweg door het **inhaken van het scherm in brede muurconsoles** die vooraf aangebracht worden op de montageondergrond. Het aantal consoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

## Afmetingen en helling


De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 35^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte

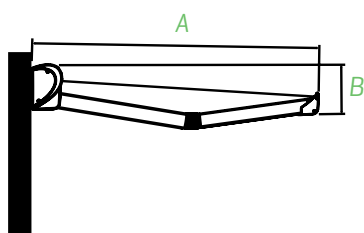


| A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|
| 1500   | 260    |
| 2000   | 347    |
| 2500   | 434    |
| 3000   | 521    |
| 3500   | 608    |

| A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|
| 1500   | 860    |
| 2000   | 1147   |
| 2500   | 1434   |
| 3000   | 1721   |
| 3500   | 2008   |



BX260

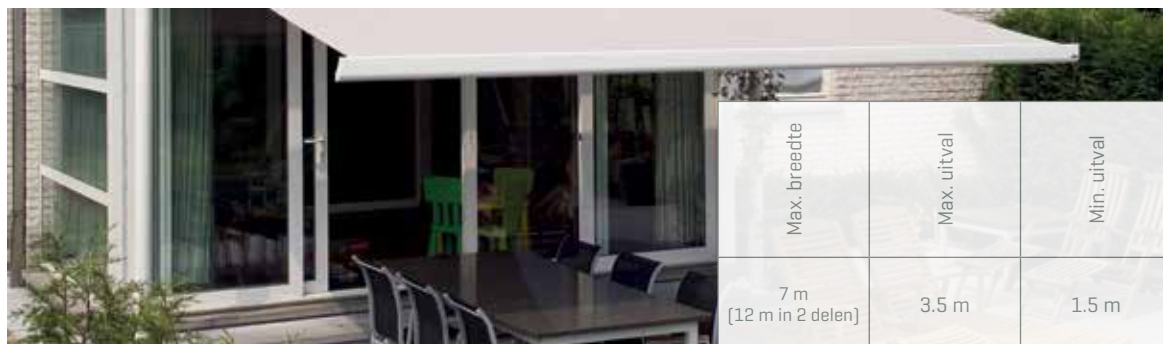

| Max. breedte             | Max. uitval | Min. uitval |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 7 m<br>[12 m in 2 delen] | 3,5 m       | 1,5 m       |



Een strak en  
stijlvol design

MET LED VERLICHTING

## BX270

Het zonnescerm BX270 bouwt verder op het model BX260, een voltreffer in het gamma omdat het tegemoet komt aan een heel aantal vragen. Met zijn **strakke vormgeving** en beschikbaarheid in een brede waaier van ral- en structuurlakken met verschillende glansgraad, staat de BX270 borg voor een **harmonieus gevelbeeld**. Verder zorgt het **gesloten cassettesysteem** dat het doek volledig beschermd is, ook op plaatsen die niet beschermt zijn tegen regen of wind.

Zonwering overdag, sfeerschepper na zonsondergang... Het strakke BX270 knikarmscherm is nu ook te krijgen **met LED verlichting**. De dimbare, energiezuinige verlichting zorgt voor instant sfeer.

## Vormgeving en uitvoeringen


De BX270 heeft net zoals de BX260 een **volledig gesloten kast** maar de aanblik verandert volledig. Dat is te danken aan een **splinternieuwe zijconsole** in **aluminium gietwerk**, een stijlvol **inox geborsteld logo** en een bijzonder **strakke** lijn van de voorlijst met geïntegreerde waterafvoer. De kast is dankzij haar geringe diepte **bijzonder compact**. Ook typisch voor de BX270 is de **dragende achterplaat** waar de consoles, knikarmen en oprolas ingehaakt worden. Tot een breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren die de **levensduur** van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.



Met LED verlichting



Montage tegen de wand  
**muurconsole**s

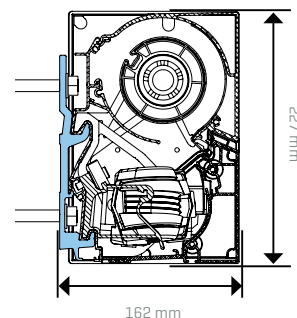


## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt eenvoudigweg door het **inhaken van het scherm in brede muurconsole**s die vooraf aangebracht worden op de montageondergrond. Het aantal consoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

## Afmetingen en helling


De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 35^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte



| A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|
| 1500   | 260    |
| 2000   | 347    |
| 2500   | 434    |
| 3000   | 521    |
| 3500   | 608    |

| A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|
| 1500   | 860    |
| 2000   | 1147   |
| 2500   | 1434   |
| 3000   | 1721   |
| 3500   | 2008   |



BX270



| Max. breedte             | Max. uitval | Min. uitval |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 7 m<br>[12 m in 2 delen] | 3.5 m       | 1.5 m       |

# PR200 serie


De PR-zonneschermen van Harol herkent u aan hun **aluminium afdekkappen**. Net zoals de andere PR-zonneschermen biedt de PR230 een perfecte bescherming tegen te veel zon, met een breedte van 7 meter [1 deel] tot 12 meter [in 2 delen]. Het zonnescherm is standaard uitgerust met een lage, ronde voorlijst met **volant**. Een superhandige optie is de **variovolant** (tot 1,5 m voor acryl) die speciaal ontwikkeld werd voor een laagstaande zon.

Aluminium afdekkappen voor  
een onberispelijke afwerking


## Vormgeving en uitvoeringen

De kastafwerking varieert naargelang het type dat u kiest. De **PR210** heeft een open kast: prima voor een montage onder een balkon of oversteek. Het doek hoeft hier niet extra beschermt te worden. De **PR220** heeft een halfopen kast, die het doek langs boven afdekt.


Door de volledig gesloten kast is het doek van de **PR230** optimaal bestand tegen regen of wind. Bovendien zorgt dit voor een mooi esthetisch geheel. Ook de **aluminium afdekkappen** van de voorlijst dragen bij tot een perfecte afwerking. Bij de standaarduitvoering wordt een ronde voorlijst met **volant** voorzien. Een hoge voorlijst is mogelijk als optie.

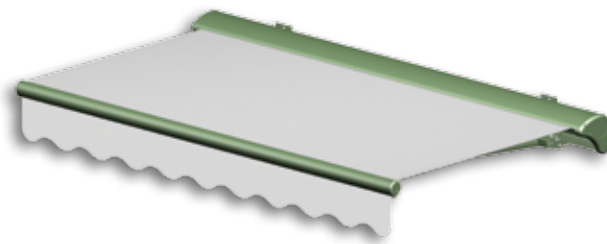


Montage tegen de wand  
**muurconsole**s

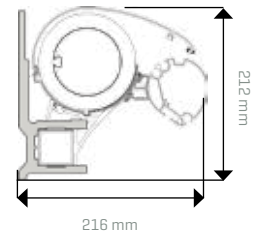

Montage tegen het plafond  
**plafondconsole**s\*

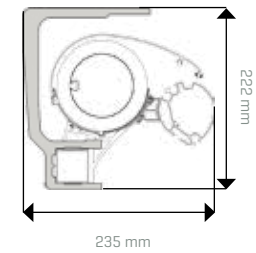

Montage tegen de dakspanten  
**dakspantconsole**s\*

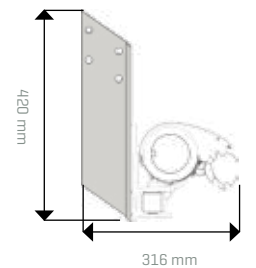

\* altijd in combinatie met muurconsole

## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt met stabiele muurconsole, discreet **verborgen achter de kast**. Het aantal muurconsole hangt af van de breedte van het zonnescerm.

## Afmetingen en helling

De zonnescermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 45^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte

|        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A (mm)</th> <th>B (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1500</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>347</td> </tr> <tr> <td>2500</td> <td>434</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>521</td> </tr> <tr> <td>3500</td> <td>608</td> </tr> </tbody> </table> | A (mm) | B (mm) | 1500 | 260 | 2000 | 347 | 2500 | 434 | 3000 | 521 | 3500 | 608 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A (mm)</th> <th>B (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1500</td> <td>1061</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>1414</td> </tr> <tr> <td>2500</td> <td>1768</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>2121</td> </tr> <tr> <td>3500</td> <td>2475</td> </tr> </tbody> </table> | A (mm) | B (mm) | 1500 | 1061 | 2000 | 1414 | 2500 | 1768 | 3000 | 2121 | 3500 | 2475 |  |
|--------|--|--------|--------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|        | A (mm)   | B (mm) |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1500   | 260  |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2000   | 347  |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2500   | 434  |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3000   | 521  |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3500   | 608  |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A (mm) | B (mm)   |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1500   | 1061   |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2000   | 1414   |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2500   | 1768   |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3000   | 2121   |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3500   | 2475   |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|        |  |        |        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|  |                          |             |             |
|--|--------------------------|-------------|-------------|
|  | Max. breedte             | Max. uitval | Min. uitval |
|  | 7 m<br>[12 m in 2 delen] | 3.5 m       | 1.5 m       |

PR200



SC700  
BX270



BX270

## Laat u inspireren!

Op zoek naar het zonnesherm dat het best past bij u en uw tuin of terras? Of verzamelt u ideeën om uw ideale buitenplek te creëren?

Neem dan zeker een kijkje op [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl) en klik op 'inspiratie'. U ontdekt er tal van realisaties, aangepast aan elke situatie.





Zonneschermen

Zijdelings wind- en zonnescerm

BX260



LX530

Storelight

Verandazonweringen



## Overzicht zonneschermen

|  | TC-reeks   | PR-reeks  | BX260  | BX270   | CA430  | LX530  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |   |                                        |                                       |                                       |                                       |                                       |
| <b>Kasttype</b><br>[belangrijk voor bescherming van het doek]                  | Open: TC110, halfopen: TC120 of gesloten kast: TC130   | Open: PR210, halfopen: PR220 of gesloten kast: PR230  | Gesloten kast met lekdoorpel en waterafvoersysteem   | Gesloten kast met lekdoorpel en waterafvoersysteem  | Gesloten kast met lekdoorpel en waterafvoersysteem   | Gesloten kast met lekdoorpel   |
| <b>Volant</b><br>[afhankelijk doek aan de voorlijst]                           | Standaard voor TC110 en TC120. In optie voor TC130.<br>Keuze uit 4 types:<br> | Standaard:<br>Keuze uit 4 types:<br> | In optie.<br>Keuze uit 4 types:<br> | In optie.<br>Keuze uit 4 types:<br> | In optie.<br>Keuze uit 4 types:<br> | In optie.<br>Keuze uit 4 types:<br> |
| <b>Variovolant</b><br>[extra afhankelijk doek tegen laagstaande zon, max. 2 m] | Neen   | Optie manueel   | Neen   | Neen  | Neen   | Optie elektrisch   |
| <b>NIEUW</b> LED verlichting   | Neen   | Neen  | Neen   | Optioneel   | Neen   | Optioneel  |
| <b>NIEUW</b> LED verlichting dimbaar   | Neen   | Neen  | Neen   | Optioneel   | Neen   | Optioneel  |
| <b>Maximale breedte</b>  | 5,5 m  | 7 m<br>[12 m in 2 delen]  | 7 m<br>[12 m in 2 delen]   | 7 m<br>[12 m in 2 delen]  | 7 m  | 7 m<br>[12 m in 2 delen]   |
| <b>Maximale uitval</b>   | 3 m  | 3,5 m   | 3,5 m  | 3,5 m   | 3,5 m  | 4 m  |
| <b>Bediening</b>   | Manueel of elektrisch  | Manueel of elektrisch   | Manueel of elektrisch  | Manueel of elektrisch   | Manueel of elektrisch  | Elektrisch   |
| <b>Gewicht</b>   | TC110: ± 8 kg/m<br>TC120: ± 9 kg/m<br>TC130: ± 11 kg/m   | ± 14 kg/m   | ± 14 kg/m  | ± 18 kg/m   | ± 18 kg/m  | ± 19 kg/m  |



BX260

**Bekijk onze realisaties.**

Surf naar [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl) en laat u inspireren!



## Troeven van de Harol zonneschermen

### LX530

- > breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
- > uitval tot 4 m
- > tot 4 knikarmen met dubbele ingebouwde trekveren
- > volledig gesloten kast met lekdorpel
- > gewone volant of variovolant in optie
- > geïntegreerde LED verlichting in optie
- > geïntegreerde LED verlichting met **dimmer** in optie

### CA430

- > volledig gesloten kast met lekdorpel
- > voorlijst met geïntegreerde waterafvoer
- > armen met dubbele ingebouwde trekveren
- > sierstrips aangepast aan de doekkleur
- > volant in optie

### TC100 serie

- > verschillende kasttypes i.f.v. de montagesituatie
- > hoge voorlijst bij TC130 die de kast volledig afsluit
- > compact vormgegeven scherm met relatief laag gewicht
- > eenvoudige hoekinstelling van 0° tot 90°, naar gelang het montagetype
- > standaard volant bij de TC110 en TC120

LX530



BX270

## BX260

- breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
- compacte kastvorm
- volledig gesloten kast met lekdoorpel
- voorlijst met geïntegreerde waterafvoer
- volant in optie

## BX270

- breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
- compacte kastvorm
- strakke lijn
- zijconsole in aluminium gietwerk
- volant in optie
- ingeborsteld inox logo
- LED verlichting in optie
- LED verlichting met **dimmer** in optie

NIEUW

## PR200 serie

- breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
- 3 verschillende kasttypes
- standaard volant
- variovolant, tegen laagstaande zon, in optie
- In optie: hoge voorlijst zonder volant

### Meer informatie over Harol knikarmschermen?

- Surf naar [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl)
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.



# Harol SL400

Het **zijdelings wind- en zonnescerm SL400** van Harol plooit zich helemaal naar uw wensen. Uit de wind en in de zon? Of liever lekker in de schaduw? U kiest en geniet gerust, want dit scherm beperkt ook de inkijk op uw terras, op uw balkon of in uw tuin.





Uit de wind, in het zonnetje of  
in de schaduw? U kiest!

Verandazonweringen

Storelight

Zijdelings wind- en  
zonnesherm

Zonneshermen



SL400

## Ontelbare mogelijkheden

Met dit scherm tovert u uw terras in een oogwenk om in een budgetvriendelijke en originele 'buitenruimte'. Door de verschillende montage mogelijkheden bent u overal in de **tuin**, of zijdelings op het **terras** of **balkon** beschermd tegen wind of te felle zon. Bovendien hebt u de keuze tussen een **rechte en een schuine uitvoering**. Deze laatste is erg handig wanneer u bijvoorbeeld de SL400 als optimale zijdelingse afsluiting wilt gebruiken in **combinatie met een knikarmscherm**.

## Eenvoudige bediening

U bedient dit wind-zonnescherm in een handomdraai. De **trekstang met handvat** wordt naar buiten getrokken en ingehaakt in een vast **steunprofiel**. Een **loopwiel** onderaan de trekstang staat borg voor een nog vlottere bediening. Het doek van het scherm wordt opgespannen door een **geïntegreerde spiraalveer**. Een **zekeringssysteem** [kinderslot] voorkomt dat het scherm onverwacht oprolt.





SL400

## Volledig op maat

Harol biedt u de keuze uit alle **kleuren**. Kies vrijuit uit de volledige **RAL-kleurenwaaier** of ga voor een van de **prestigieuze structuurlakkleuren**.

Dit kost u trouwens geen eurocent meer! Kies dus de kastkleur die naadloos aansluit bij uw woning.

Daarnaast kunt u kiezen uit de uitgebreide collectie **acryldoeken** die verkrijgbaar zijn in een brede waaier van kleuren en dessins.

## Duurzame materialen


Systemen voor buitengebruik moeten tegen een stootje kunnen. De SL400 is gemaakt van hoogwaardige **corrosiebestendige materialen**. Deze hebben beschermende **coatings** en zijn, zoals alle zonweringsystemen van Harol, **CE-gecertificeerd**. Duurzaamheid gegarandeerd. U geniet daarom maar liefst **5 jaar garantie**.








## Recht

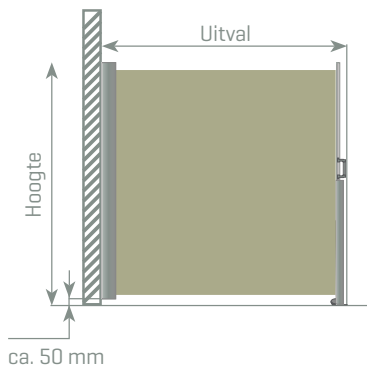

## Schuin

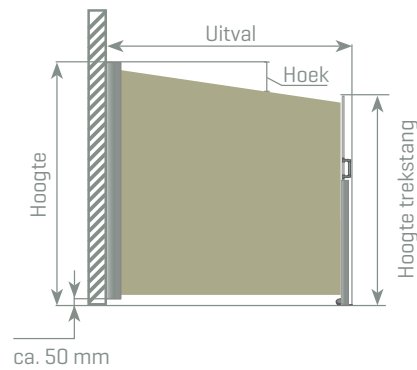

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Bediening                              | Manueel d.m.v. een ingebouwde veeras                    |               |
| Kleuren                                | · Alle Ral-kleuren en alle structuurlakkleuren mogelijk |               |
| Doeken                                 | · Acryldoeken<br>· Polyesterdoeken                      |               |
| Afmetingen                             | <b>RECHT</b>  | <b>SCHUIN</b> |
| Min. hoogte (incl. 50 mm van de vloer) | 1350 mm   | 1450 mm       |
| Max. hoogte (incl. 50 mm van de vloer) | 2150 mm   | 2550 mm       |
| Min. uitval                            | 1000 mm   | 1000 mm       |
| Max. uitval                            | 4000 mm   | 4000 mm       |
| Min. hoogte trekstang                  |   | 600 mm        |
| Max. hoogte trekstang                  |   | 2400 mm       |
| Hoek                                   |   | 5° - 15°      |

### Meer informatie over Harol zijdelings wind- en zonnescherm?

- Surf naar [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl)
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

# Harol Storelight

Voor wie 's avonds een gezellige sfeer op het terras wil creëren, is er de **Storelight II**. Wilt u uw terras na valavond verlichten? Of wenst een **verwarmingssysteem** zodat u ook van uw terras kunt genieten als het wat frisser wordt? Mocht u niet kunnen beslissen: we kunnen beide functies ook integreren in één systeem.



# Verlichting en verwarming à la carte



Zonneschermen

Zijdelings wind- en  
zonnescherm

Storelight

Verandazonweringen



TR850



## Er bestaan **3 varianten**:

### ■ Verlichtingssysteem

Dit handige systeem is perfect afgestemd op uw zonwering en bestaat uit **4 of 5 halogeenspots i.f.v. de lengte**, die in alle richtingen kunnen draaien. Zo zijn de inbouwspots 355° verdraaibaar en 60° kantelbaar. Het systeem is verkrijgbaar in **lengtes van 2,5 of 3,5 meter**. De esthetisch ogende kast is vervaardigd van gelakt aluminium en verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Handig: de spots trekken 's avonds geen hinderlijke insecten aan!

### ■ Verwarmingssysteem

Speciaal voor de koudere periodes – of tuinfeestjes tot in de vroege uurtjes – bestaat er een systeem met ingebouwde verwarming. Deze versie heeft een **infrarood warmtestraler (2000 W)** met een stralingsbereik van 16 m<sup>2</sup>. Als het te fris wordt, zet u gewoon de schakelaar aan en in een mum van tijd hebt u het dan aangenaam warm.

### ■ Verlichtings- en verwarmingssysteem

De derde versie van de Storelight II combineert **licht en verwarming**. Deze versie heeft **twee infrarood warmtestralers (1400 W)** en **3 spots (20 W)**. Ideaal voor wie graag het maximum haalt uit de nazomer!



**Meer informatie over Harol Storelight?**

- Surf naar [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl)
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Zonneschermen

Zijdelings wind- en  
zonnescherm

Storelight

Verandazonweringen

# Harol veranda- zonweringen

Een Harol verandazonwering biedt de ideale oplossing om de temperatuur in uw veranda onder controle te houden. Niet alleen de **warmte**, maar ook de lichtinval wordt gedoseerd. Zo voorkomt u een oververhitte veranda na een warme zomerdag.

De Harol verandazonwering is een **op maat gemaakte zonwering** die bovenop uw veranda wordt geplaatst. Bovendien koppelt de Harol verandazonwering een **hoge afwerkingsgraad** aan een **hedendaagse vormgeving**. Ze is geschikt voor montage op elke gangbare verandaconstructie.

De zonnewarmte wordt zo tegengehouden vooraleer ze zich via het glas in de woning kan verspreiden. De afstand tussen het glas en het zonweringdoek laat een **goede luchtcirculatie** toe. Daardoor is er een permanente afvoer van de opgestapelde warmte tussen het glasoppervlak en het doek. Een Harol verandazonwering is dus **dé ideale temperatuurregelaar!**





Maak uw veranda  
het hele jaar genietklaar



Zonneschermen

Zijdelings wind- en  
zonnescherm

Storelight

Verandazonweringen



## Vooruitstrevend in **bediening** en **domotica**

Vindt U het ook zalig om na een zomerse werkdag te kunnen nagenieten in uw veranda? Dan biedt een wind- en zon automatisatie de ideale oplossing. Deze zorgt er immers voor dat u binnenshuis geen oververhitte leefruimte krijgt.

Het doek blijft op zekere afstand van het verandadak door de positie van de geleiders en een kabelveersysteem dat het doek constant onder spanning houdt. Geen enkel probleem dus als er een briesje wind zou komen opdagen. Komt de wind toch ineens steviger opzetten dan zorgt de windautomaat ervoor dat het doek volledig automatisch wordt opgerold.

U kunt uw verandazonwering zelfs uitbreiden met een regensensor om het doek te beschermen en een langere levensduur te garanderen.



**WIND-ZON AUTOMAAT**



VZ520 + BX260

## Doeken in **talrijke variaties**

De acryldoeken zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en stijlen en hebben bovendien heel wat troeven: ze zijn waterwerend en vuilafstotend en behandeld tegen schimmels en verrotting. Deze doeken zijn verkrijgbaar in effen kleuren of met kleurrijke motieven. In optie kunt u kiezen uit brandwerende doeken en/of zelfreinigende doeken.

## Kleurrijke armaturen

De ruime keuze aan **gestel- en doekkleuren** laat u toe de verandazonwering perfect af te stemmen op de kleur van de verandaprofielen en van de gevel. Op deze manier wordt uw veranda des te meer **een verlengstuk van uw woning**, waar het steeds aangenaam vertoeven is.





Harol biedt **2 types** verandazonweringen aan:

## VZ510

- Kast bestaat uit **gerolploodde** aluminium profielen. [1]
- **Kunststof steuntjes** ter bevestiging van de verandazonwering op het verandadak. Standaard bij de VZ510. [2]
- Verhoogde steunen zijn tevens mogelijk voor dakvensters in het verandadak.
- Dat er wel degelijk belang besteed werd aan de vormgeving ziet men bijvoorbeeld ook aan de **afgeronde vorm van de geleiders**. [3]
- **Het doek en de uitvalsbuis** worden via een veer, loopwielletjes en de Hi-tech koord constant onder spanning gehouden.
- In opgerolde toestand bevindt de **voorlijst** zich deels in de kast.



1



2



3

| Type   | Maximaal bereik in meters |   |        |         |     |         |         |   |   |   |    |    |    |      |    |    | Max. oppervlakte [m <sup>2</sup> ] | Max. uitval [m] | Aantal motoren |
|--------|---------------------------|---|--------|---------|-----|---------|---------|---|---|---|----|----|----|------|----|----|------------------------------------|-----------------|----------------|
|        | 1                         | 2 | 3      | 4       | 4,5 | 5       | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 18 |    |                                    |                 |                |
| Type 1 |                           |   | 1 deel |         |     |         |         |   |   |   |    |    |    |      |    |    | 18                                 | 6               | 1              |
| Type 2 |                           |   |        | 2 delen |     |         |         |   |   |   |    |    |    |      |    |    | 36                                 | 6               | 1              |
| Type 3 |                           |   |        |         |     | 3 delen |         |   |   |   |    |    |    |      |    | 54 | 6                                  | 2               |                |
| Type 4 |                           |   |        |         |     |         | 4 delen |   |   |   |    |    |    |      | 72 | 6  | 2                                  |                 |                |



## VZ520

- Kast bestaat uit **geëxtrudeerde** aluminium profielen. [1]
- **Aluminium steuntjes** ter bevestiging van de verandazonwering op het verandadak. Standaard bij de VZ520. [2]
- Verhoogde steunen zijn tevens mogelijk voor dakvensters in het verandadak.
- In opgerolde toestand bevindt de **voorlijst** zich deels in de kast, waardoor het doek beschermd wordt en het geheel tevens mooi oogt.
- **De loopwagen met wieltjes** werd speciaal ontworpen om het systeem zacht te laten lopen en is dan ook zo goed als geruisloos. De wieltjes kunnen zijdelings bewegen, wat ervoor zorgt dat de voorlijst steeds soepel in de geleiders loopt. [3]



1



2



3

| Type   | Maximaal bereik in meters |        |         |         |     |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    | Max. oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Max. uitval (m) | Aantal motoren |   |
|--------|---------------------------|--------|---------|---------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|------|----|------------------------------------|-----------------|----------------|---|
|        | 1                         | 2      | 3       | 4       | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16,5 | 22 |                                    |                 |                |   |
| Type 1 |                           | 1 deel |         |         |     |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |                                    | 25              | 6              | 1 |
| Type 2 |                           |        | 2 delen |         |     |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |                                    | 50              | 6              | 1 |
| Type 3 |                           |        |         | 3 delen |     |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |                                    | 75              | 6              | 2 |
| Type 4 |                           |        |         | 4 delen |     |   |   |   |   |    |    |    |    |      |    |                                    | 100             | 6              | 2 |

### Meer informatie over Harol verandazonweringen?

- Surf naar [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl)
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.



STORELIGHT



TC130



SL400

# 5

## redenen waarom Harol uw vertrouwen waard is

### 1 Plaatsing door **specialisten**

Alle zonweringen van Harol worden bij u geplaatst door experts uit gespecialiseerde vakbedrijven. Stuk voor stuk kunnen zij een **jarenlange ervaring** in de branche voorleggen. Bovendien volgen ze op regelmatige basis **opleidingen bij Harol** inzake montagetechnieken, onderhoud en advies.

### 2 **100% gegarandeerde kwaliteit**

Niet alleen beantwoorden alle producten van Harol aan de **strengste kwaliteitseisen**, dat geldt ook voor de manier waarop ze vervaardigd en geleverd worden. Harol biedt u een **kwaliteitsgarantie van vijf jaar!**

### 3 **Geleverd naar uw wensen**

Alle Harol zonweringen kunnen maximaal aangepast worden aan **uw behoeften**. Wilt u uw manuele bediening aan de linkerkant of aan de rechterkant? Een motor met domoticabediening? Vertel **uw wensen** aan uw Harol Specialist, en hij voert ze uit. Zin in een apart kleurtje? Ook hier hebt u keuze genoeg. De armen en gestel van onze zonweringen zijn verkrijgbaar in een ruime waaier standaard- en RAL-kleuren, en ook voor de doeken kiest u uit een ruim palet aan stoffen, kleuren en motieven. Kortom: **bij Harol vindt u gegarandeerd uw gading.**



## 4 Makkelijk te bedienen

Al onze zonweringen zijn leverbaar met **manuele of elektrische bediening**, kunnen desgewenst uitgerust worden met een **wind-zonautomat** en/of **regensensor**. Zo kunt u uw zonwering beschermen tegen weer en wind. Wat wilt u nog meer?

## 5 Full service van begin tot einde

Een zonwering kiest u niet zomaar. Daarom staat elke Harol Specialist u ter zijde met **raad en daad**. Op basis van uw wensen en behoeften wijst hij u de weg naar de ideale oplossing. Als expert met een jarenlange ervaring zorgt hij voor een **perfecte plaatsing**. U kunt bij hem terecht voor vragen over kleuren, materialen en onderhoud. En ook op zijn **service na verkoop** kunt u voor de volle 100 % vertrouwen. Bij Harol koopt u meer dan een product.



### Meer gegevens over Harol zonweringen?

- Surf naar [www.harol.be](http://www.harol.be) of [www.harol.nl](http://www.harol.nl)
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.



**HAROL België nv**

Industrieterrein 1/3

I.Z. Webbekom 1025 - 3290 Diest

Tel. +32 (0) 13 38 01 11

Fax +32 (0) 13 31 48 03

**[www.harol.be](http://www.harol.be) - [info@harol.be](mailto:info@harol.be)**

**[www.harol.nl](http://www.harol.nl) - [info@harol.nl](mailto:info@harol.nl)**

Uw Harol Dealer: